

Финишные газонокосилки



ФИНИШНЫЕ
ГАЗОНОКОСИЛКИ
G.FM


ФИНИШНЫЕ
ГАЗОНОКОСИЛКИ
FML



25-50 Л.С.



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

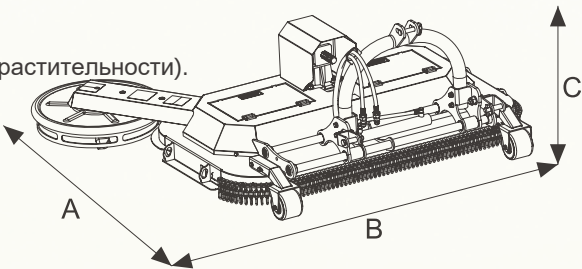

Газонокосилка G.FM — это задненавесная финишная косилка, предназначенная для скашивания подлеска в виноградниках и садах, а также для удаления сорняков между растениями.

- Подходит для тракторов мощностью 25–50 л.с.
- Подвеска с отдельными плавающими кронштейнами для адаптации к неровностям рельефа.
- Плоский защитный кожух с легкодоступной дверцей для обслуживания.
- Три режущих блока обеспечивают высокое качество скашивания.
- Конструкция ножей с антинаматывающим design (предотвращает намотку растительности).
- Крепление ножей высокопрочными болтами.
- Острые и прочные лезвия из термообработанной марганцевой стали.
- Высококачественная чугунная коробка передач.
- Привод от вала отбора мощности (ВОМ).
- Съёмный узел подвески и ролика для удобства транспортировки.
- Защита цепи.
- Регулируемые колёса и ролики: высота среза 2/4/6 см.
- Опциональные возможности:



1. Система автоматического избегания препятствий (для защиты от камней и твердых объектов).
2. Гидравлическая система бокового смещения (для точной работы в междурядьях).

Технические параметры

Модель	A mm	B mm	C mm	 mm	 mm	 mm	 N	 RAM	 HP	 PTO(rpm)	 CAT.	 N	 kg	 HP		
G.FM150	1350	1600	740	1450	/	/	/	3	НЕТ	30	540	I	3	267	25-50	
G.FM150S	1720	2200		2100	/	/	/	/					4	4		317
G.FM150H	1350	1600		1450	950	670	680	940	3				ЕСТЬ	3		290
G.FM150H.S	1720	2200		2100	950	670	680	1220	4					4		341
G.FM180	1380	1900		1750	/	/	/	/	3				НЕТ	3	288	30-50
G.FM180S	1800	2400		2280	/	/	/	/	4					4	341	
G.FM180H	1380	1900		1750	1100	820	830	1090	3				ЕСТЬ	3	312	
G.FM180H.S	1800	2400		2280	1100	820	830	1370	4					4	365	




20-45 Л.С.

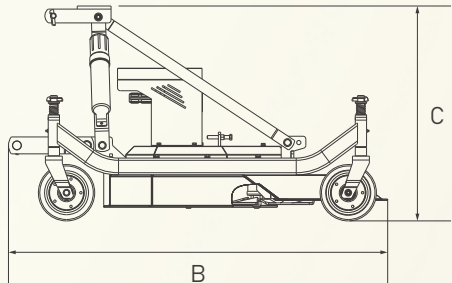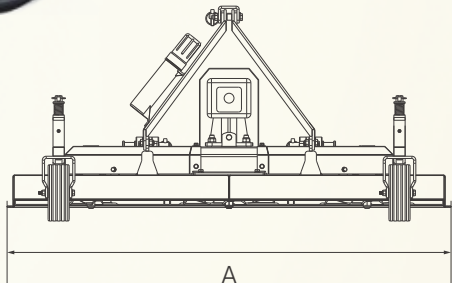

Газонокосилка FML — это задненавесное оборудование для чистового скашивания, предназначенное для участков с высокими требованиями к качеству газона: парков, садов, спортивных полей и крупных полей для гольфа.

- Косилка подходит для тракторов мощностью 20–45 л.с.
- Подвеска с отдельными плавающими кронштейнами адаптируется к неровностям рельефа.
- Цельный защитный кожух повышенной прочности обеспечивает надёжную защиту.
- Три режущих блока гарантируют высокое качество скашивания.
- Острые и прочные лезвия из термообработанной марганцевой стали.
- Высококачественная чугунная коробка передач.
- Привод от вала отбора мощности (ВОМ).
- Съёмный узел подвески и ролика для удобства транспортировки.
- 4 независимых колеса с индивидуальной регулировкой высоты.

Технические параметры

Модель	A mm	B mm	C mm					
FM120L	1280	1235	770	410	3	540	175	20-45
FM150L	1580	1345		510			205	
FM180L	1880	1485		610			226	