


Боковые косилки- мульчеры (для покоса обчин)




25-45 л.с.



-
- A schematic diagram of a mechanical assembly. It features a grey upper component with two vertical rods extending downwards. These rods pass through a horizontal orange plate. Below this plate, the rods are connected to a lower orange assembly via two diagonal links. The lower assembly consists of a central block and a long horizontal cylinder on the right. Dimension lines indicate: B is the vertical distance from the top of the upper component to the top of the lower orange plate; A is the horizontal distance from the vertical centerline to the center of the lower orange plate; C is the horizontal distance from the vertical centerline to the center of the long cylinder; and D is the horizontal distance from the vertical centerline to the left edge of the lower orange plate.



Технические параметры



															 Открывающаяся дверца для технического обслуживания										       INCLUDED PTO SHAFT 									
Модель	A mm	B mm	C mm	D mm	E°	F°	G mm			A mm	B mm	C mm	D mm	V m/s		HP	N	N	PTO(rpm)	CAT.	N			HP										
G.OS105	574	1277	1689	476	93	50	582	1050	2092	Φ76	Φ288	164	Φ102	31.5	NO	30	28	14	540	I II	3	225	25-45											
G.OS125	774		1889				782	1250								36	18	273																
G.OS145	974		2089				982	1450								40	20	289																
G.OS165	1174		2289				1182	1650								48	24	305																




45-70 Л.С.



-
- A schematic diagram of a mechanical assembly. At the top is a grey component with four vertical pins. Below it is an orange horizontal plate. Two orange diagonal links connect this plate to two orange rectangular blocks at the bottom. Dimension **B** is the vertical distance from the top of the orange plate to the top of the blocks. Dimension **A** is the horizontal distance from the centerline of the assembly to the center of the right block. Dimension **C** is the horizontal distance between the centers of the two blocks. Dimension **D** is the horizontal distance from the centerline to the left edge of the left block.

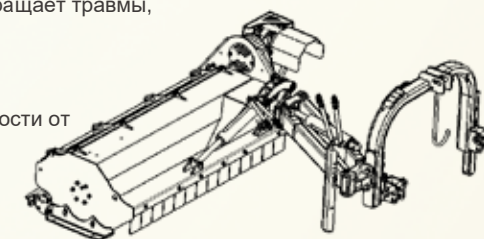

Технические параметры

Модель	A	B	C	D	E°	F°	G			RPM													
	mm	mm	mm	mm			mm	mm			A	B	C	D	V		HP	N	N	PTO(rpm)	CAT.	N	INCLUDED PTO SHAFT
R.OS/M145A	964	1400	2079	486	90	50	937	145	2160	Φ108	Φ348	208	Φ127	39	YES	30	36+18	18	540	I II	3	401	45-7
R.OS/M145-OSA	1254		2369	196			1227															404	
R.OS/M165A	1164		2279	486			1137															419	
R.OS/M165-OSA	1454		2569	196			1427	422															
R.OS/M185A	1364		2479	486			1337	437															
R.OS/M185-OSA	1654		2769	196			1627	440															



ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ
КОСИЛКИ-МУЛЬЧЕРЫ
R.OS/JA





55-90 Л.С.



- Бордюрная косилка R.OS/J, совместимая с тракторами мощностью 55-90 л.с., предназначена для использования на фермах, виноградниках, в садах, придорожных склонах, речных насыпях и других территориях. Способна скашивать кустарники и сорняки диаметром до 5 см.
- Динамически сбалансированный ротор обеспечивает стабильную нагрузку и плавную работу оборудования.
- Открывающаяся задняя крышка облегчает техническое обслуживание.
- Двухслойный усиленный кожух с футеровкой обладает повышенной прочностью.
- Для крепления ножей используются высокопрочные болты.
- Качественный чугунный редуктор с муфтой свободного хода.
- Прочный кожух с армирующей пластиной.
- Наличие противорежущего ножа обеспечивает эффективное измельчение.
- Пружинная натяжная конструкция.
- Привод от вала отбора мощности (ВОМ).
- Цепная защита
- Многорегулируемые боковые полозья для легкой настройки высоты скашивания, а усиленный молотковый нож эффективно измельчает сорняки и кустарник.
- Подвесная конструкция с функцией волочения.
- Конструкция с двусторонней гидравлической блокировкой предотвращает травмы, вызванные случайными движениями.
- Конструкция защитного кожуха соответствует требованиям СЕ.
- Регулируемый задний каток с самоочищающимся скребком.
- Опциональная внутренняя/внешняя структура редуктора в зависимости от потребностей.
- Опциональные ножи:
 1. Молотковый нож для скашивания сорняков и кустарников
 2. У-образный нож для высококачественного кошения.

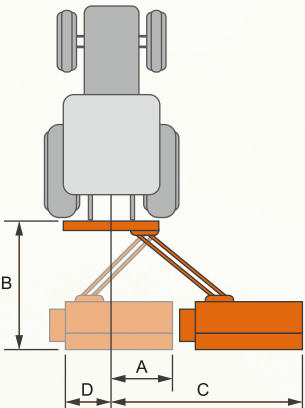

Технические параметры

Модель																																								
	A mm	B mm	C mm	D mm	E °	F °	G mm	 mm	 RPM	A mm	B mm	C mm	D mm	Открывающаяся крышка для технического обслуживания	V m/s	 HP	 N	 N	 PTO(rpm)	 CAT.	 N	 INCLUDED PTO SHAFT	 HP																	
R.OS/J185A	1100	1480	2800	750	90	70	1040	1850	2146	Φ217	Φ377/Φ375(Y)	144	Φ166	YES	42	50	32+32	16	540	II	4	639	55-90																	
R.OS/J185-OSA	1437		3160	413			1380															659																		
R.OS/J205A	1300		3000	750			1240															2050		669																
R.OS/J205-OSA	1637		3360	413			1580															689																		
R.OS/J225A	1500		3200	750			1440															2250		699																
R.OS/J225-OSA	1837		3560	413			1780															719																		



ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ КОСИЛКИ-МУЛЬЧЕРЫ VGM JUNIOR

★ Косилки-мульчеры со смещением для измельчения травы, густой растительности и кустарника диаметром до 4-5 см. Совместимы с тракторами мощностью 50-70 л.с. Угол опрокидывания: от -50° до +90°.

★ Стандартная комплектация:
Редуктор CMR с обгонной муфтой
Зубчатый ремень
Гидравлическое боковое смещение

★ Ротор отбалансирован электронным динамическим способом.

★ Болт крепления ножа: M14, класс прочности 12.9.

★ Регулируемый по высоте опорный ролик диаметром 140 мм.

★ Два варианта ножей:

Молотковый нож (в комплекте) — вес 0,8 кг, обработка материала диаметром 4-5 см


Y-образный нож (опция) — обработка материала диаметром 2-3 см



VGM JUNIOR 140

VGM JUNIOR 160

VGM JUNIOR 180

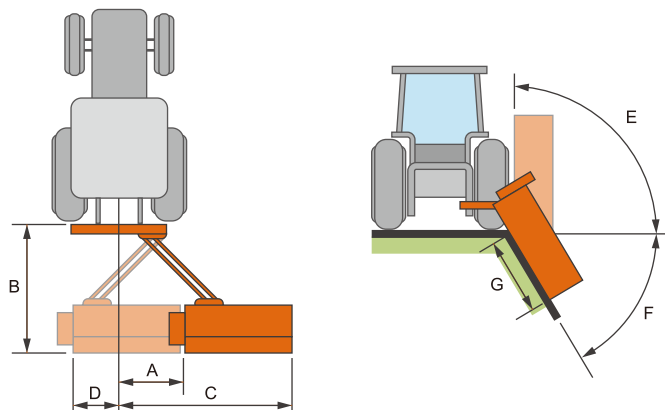

Модель	VGM JUNIOR		
	140	160	180
A (mm)	995	1195	1395
B (mm)	1780		
C (mm)	2390	2590	2790
D (mm)	415		
E (°)	90°		
F (°)	50°		
G (mm)	838	1038	1238



Система защиты от ударов



Внешняя посадочная площадка подшипника ротора: обеспечивает легкую замену подшипника.



Два положения заднего ролика:
Самоочистка/Дробление травы



Два ряда противорезающих ножей
внутри кожуха для более мелкого и
эффективного измельчения травы.



Модель											
	mm	HP	RPM	A mm	B mm	V m/S	N	PTO(rpm)	CAT.	N	kg
VGM JUNIOR	140	1400	50-70	127×8	377	50	18	540	I II	4	506
	160	1600					22				526
	180	1800					24				551

Данная информация была тщательно проверена для обеспечения точности. Если в ней содержатся ошибки или упущения, особенно в отношении модели, функций, параметров и т.д., следует обратиться к руководству по эксплуатации изделия. Внешний вид реального продукта может незначительно отличаться от рекламных материалов. Что касается патентных обозначений и связанного с ними содержания, при внесении обоснованных изменений по юридическим причинам преимущественную силу имеют актуальные версии рекламных материалов. Авторские права на данные материалы принадлежат компании Magotan Machinery. Воспроизведение содержания полностью или частично без разрешения запрещено.

ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ КОСИЛКИ-МУЛЬЧЕРЫ VGM DYNAMIC

★ Косилки-мульчеры со смещением для измельчения травы, густой растительности и кустарника диаметром до 5-6 см. Совместимы с тракторами мощностью 80-120 л.с. Угол опрокидывания: от -50° до +90°.

★ Стандартная комплектация:

Редуктор CMR с обгонной муфтой

Зубчатый ремень

Гидравлическое боковое смещение

★ Ротор отбалансирован электронным динамическим способом.

★ Два варианта ножей:

Молотковый нож (в комплекте) — вес 1,37 кг, обработка материала диаметром 5-6 см

У-образный нож (опция) — обработка материала диаметром 2-3 см

★ Болт крепления ножа: M16, класс прочности 12.9.

★ Регулируемый по высоте опорный ролик диаметром 168 мм.




VGM DYNAMIC 160

VGM DYNAMIC 180

VGM DYNAMIC 200

VGM DYNAMIC 220

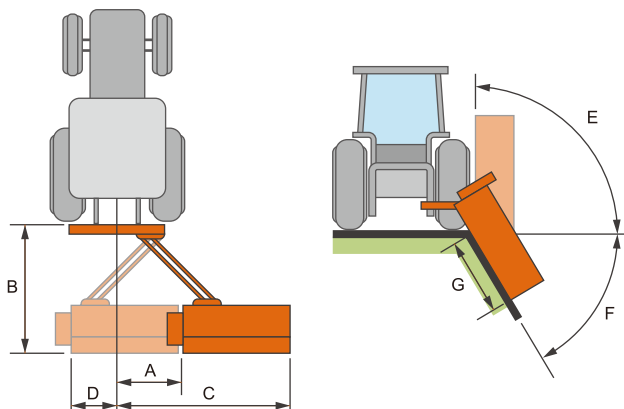

Модель	VGM DYNAMIC			
	160	180	200	220
A (mm)	928	1128	1328	1528
B (mm)	1934			
C (mm)	2322	2522	2722	2922
D (mm)	672			
E (°)	90°			
F (°)	50°			
G (mm)	952	1152	1352	1552


Система защиты от ударов




Внешняя посадочная площадка подшипника ротора: обеспечивает легкую замену подшипника.



Встроенный роликовый подшипник: водонепроницаемый и пыленепроницаемый, не подвержен легкому повреждению.



Два положения заднего ролика могут использоваться совместно с направляющей пластиной в кожухе для выполнения функций самоочистки и измельчения травы.



Модель	mm	HP	RPM	A mm	B mm	V m/S	N	PTO(rpm)	CAT.	N	kg
VGM DYNAMIC	160	1600	80-120	168×10	436	46.7	18	540	II III	4	765
	180	1800					20				784
	200	2000					22				808
	220	2200					24				832

Представленная информация была тщательно проверена для обеспечения точности. Если будут обнаружены ошибки или упущения, особенно касающиеся модели, функций, параметров и т.д., следует обратиться к руководству по эксплуатации продукта. Фактический внешний вид продукта может незначительно отличаться от рекламных материалов. Что касается обозначений патентных логотипов и содержания, в случае их обоснованного изменения по юридическим причинам, следует руководствоваться последними рекламными материалами, выпущенными после внесения изменений. Авторские права на данный материал принадлежат компании Magotan Machinery. Воспроизведение всего содержимого или его части без разрешения запрещено.



ООО «Спецкомплект»

Адрес: 196006, Санкт-Петербург,
пр. Люботинский, д. 2-4 литер Б,
помещение 10-Н

spetskomplektspb.ru

Тел:
+7 (812) 244-03-20
+7 (911) 230-84-55
MAX:
+7 (911) 230-84-55