

*Многофункциональная
коммунальная машина
Мультимобиль СК*



Машины «Мультимобиль» серии СК производятся в г. Санкт-Петербург с 2016 года и используются с различным навесным и прицепным оборудованием для уборки тротуаров, улиц, стоянок, дворов и парков в зимний и летний периоды. Благодаря компактным размерам (макс. ширина — 1540 мм) и плавающему режиму гидравлики машина удобно и безопасно работает там, куда не может проехать крупногабаритная техника.

Наличие подключаемого полного привода и надежного экономичного дизельного двигателя обеспечивают уверенное передвижение в любых погодных условиях. Простота всех систем и механизмов не требует специализированного сервиса, что влечет за собой низкую стоимость содержания и эксплуатации по сравнению с зарубежными аналогами.

Мультимобиль СК-12

*Многофункциональная коммунальная машина **Мультимобиль СК-12** внесена в реестр российской промышленной продукции и подходит под закупки по 44ФЗ.*

Номер реестровой записи 10331893.

Дата внесения в реестр: 26.05.2026



Пескоразбрасыватель




- Емкость бункера 1100 литров
- Дополнительный маяк на задней части пескоразбрасывателя (дополнительная опция)
- Фонарь освещения поля рассеивания
- Ширина рассева 3-8 м
- Вибратор (дополнительная опция)
- Управление «тарелкой» и шнеками из кабины
- Возможность ручного аварийного управления «тарелкой» и шнеком.
- Защитный тент
- Отдельная гидростанция для одновременной работы пескоразбрасывателя и щётки

Снегоуборочный отвал.



- Износостойкое резиновое лезвие
- Бортовые огни и светоотражающие полосы
- Копирование поперечного угла дороги (колебание $\pm 7^\circ$)
- Стальная рама с защитой от коррозии
- Рабочая ширина 1800 мм
- Высота 600 мм
- Угол поворота +/- 30 градусов.

Передняя щётка. (Зима/Лето)

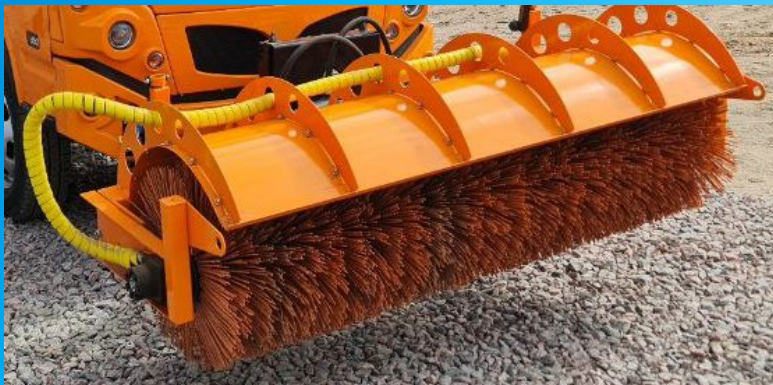

- Ширина уборки – 1800 мм
- Диаметр щетки – 600 мм
- Угол поворота – 30 градусов
- Скорость вращения – 300 об/мин
- Плавающий режим
- Привод гидравлический
- Гидропотребление – 50 л/мин.
- Опорные колеса
- Поворот щетки гидравлический
- Система орошения (доп. Опция)

Поливомоечное оборудование.




- Длина машины с поливомоечным оборудованием 4560 мм
- Поворот передней балки на 30 градусов в каждую сторону
- Выполнено из нержавеющей стали
- Емкость бака 1000 литров
- Установка в кузов не требует подъемных механизмов
- В оборудование установлена система очистки воды
- Наполнение емкости через стандартную пожарную муфту
- Выносной пистолет 15 м
- Давление на балке до 50 бар
- Давление на пистолете до 150 бар

Поливочный рукав



- Максимальная дальность действия от центра автомобиля, включая струю воды, 4,30 м.
- Рабочая высота, 0 - 3,10 м.
- Угол поворота, 180°-220°
- Высота в транспортном положении при клиренсе 0 мм., 2,29 м.
- Вес (в зависимости от оснащения), до 200 кг.
- Гидравлическая версия – расход масла, 5–15 л/мин при 180 бар

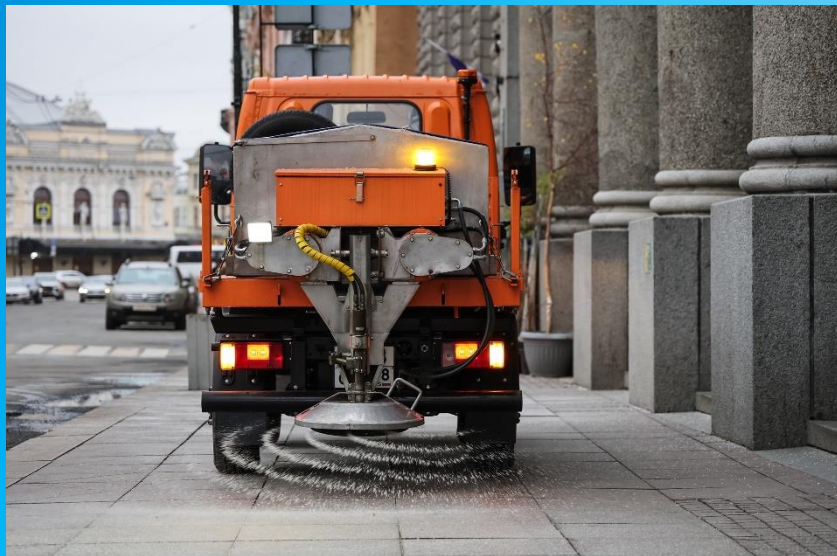

Адрес:

196006, Санкт-Петербург, пр. Люботинский,
д. 2-4 литер Б, помещение 10-Н

Телефон:

+7 (812) 244-03-20

+7 (911) 230-84-55

Мах:

+7 (911) 230-84-55

E-mail:

spetscomplect@mail.ru

spetscomplect02@mail.ru



spetskomplektspb.ru

