



Снегоуборщики



spetskomplektspb.ru

NEW



Модель	PWSN24-15	PWSN24E-15	PWSN24 PRO-15	PWSN30-15
Тип снегоуборщика	2-ступенчатый	2-ступенчатый	2-ступенчатый	2-ступенчатый
Тип запуска	Ручной (Re coil)	Электростарт, 230V	Электростарт, 230V	Электростарт, 230V
ДВИГАТЕЛЬ				
Производитель				
Двигатель	LCT Engines	LCT Engines	LCT Engines	LCT Engines
Рабочий объём	LCT208	LCT208	LCT254	LCT414
Макс. мощность	208 см³	208 см³	254 см³	414 см³
ТРАНСМИССИЯ	6,5 л.с.	6,5 л.с.	7,5 л.с.	12,5 л.с.
Тип трансмиссии	Фрикционная			
Скорости	6 вперёд, 2 назад			
РАЗМЕРЫ				
Ширина очистки	24 дюйма / 610 мм	24 дюйма / 610 мм	24 дюйма / 610 мм	24 дюйма / 610 мм
Высота забора снега	23 дюйма / 585 мм	23 дюйма / 585 мм	23 дюйма / 585 мм	23 дюйма / 585 мм
Тип колёс	13x4.1-6	13x4.1-6	16x4.8-8	16x4.8-8
ОСНАЩЕНИЕ				
Усилитель руля	Нет	Нет	Да (Auto Turn)	Да (Auto Turn)
Управление одной рукой	Нет	Нет	Да	Да
Подогрев рукояток	Нет	Нет / Опция	Да	Да
Фара	Нет	Нет / Опция	Да (LED)	Да (LED)
Материал полозьев	Металл	Металл	Металл	Металл
ЖЁЛОБ И ДЕФЛЕКТОР				
Управление дефлектором	Ручка на дефлекторе	Ручка на дефлекторе	Панель управления	Панель управления
Материал дефлектора	Металл	Металл	Металл	Металл
Управление жёлобом	Ручка на панели	Ручка на панели	Панель управления	Панель управления
Материал жёлоба	Металл	Металл	Металл	Металл




Модель	VST337C28E-3S	VST420C30E-3S	VST420C30E-3S
ДВИГАТЕЛЬ			
Производитель	LC	LC	LC
Рабочий объём	337 см³ / 11 л.с.	420 см³ / 15 л.с.	420 см³ / 15 л.с.
СИСТЕМА ПРИВОДА			
Двигатель	Колёсный	Колёсный	Гусеничный
Тип трансмиссии	Фрикционная	Фрикционная	Фрикционная
Передачи вперёд	6	6	6
Передачи назад	2	2	2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			
Тип снегоуборщика	3-ступенчатый	3-ступенчатый	3-ступенчатый
Ширина захвата	28" / 71,1 см	30" / 76,2 см	30" / 76,2 см
Высота забора снега	23" / 58,4 см	23" / 58,4 см	23" / 58,4 см
Диаметр шнека	30,48 см / 12"	30,48 см / 12"	30,48 см / 12"
Дальность выброса	11 м	11–13 м	11–13 м
Диаметр импеллера (ротора)	12"	12"	12"
РАЗМЕРЫ			
Размер шин	16×5"	16×6,5"	16×6,5"
Габариты (Д×Ш×В)	52" × 28" × 42"	52" × 30" × 42"	52" × 30" × 42"
Вес	115 кг	118 кг	128 кг
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА			
Электростарт с ручным дублёром	Да	Да	Да
Усилитель руля (Power Steering)	Да	Да	Да
Прогрессивный штампованный шнек	Да	Да	Да
Дистанционный поворот жёлоба	Да	Да	Да
Дистанционный дефлектор	Да	Да	Да
Усиленные полозья	Да	Да	Да
Блокировка одной рукой	Да	Да	Да
Управление одной рукой	Да	Да	Да

1. Усилитель руля
(гидроусилитель/сервопривод поворота колёс)



2. Трехступенчатая металлическая
шнековая система

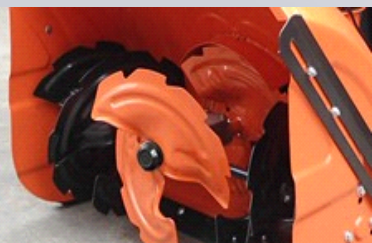

3. Электростарт от сети 230V (AC)
или от аккумулятора с ручным
(тросовым) стартером



ООО «Спецкомплект»

Адрес: 196006, Санкт-Петербург,
пр. Люботинский, д. 2-4 литер Б,
помещение 10-Н

Тел: +7 (812) 244-03-20
+7 (911) 230-84-55

MAX: +7 (911) 230-84-55

E-mail: spetskomplekt@mail.ru